




DİM-KA®

H A L A T

MOTOR İPİ

Kod. No:	ÇAP mm.	KOPMA GÜCÜ Kg./daN	AĞIRLIK gr/m
J1002	2	70	2,9
J1003	3	120	4,5
J1004	4	280	7,3
J1005	5	430	11,3
J1006	6	600	16,3
J1008	8	1030	28,9
J1010	10	1570	45,2
J1012	12	2200	65,1
J1014	14	2945	88,6

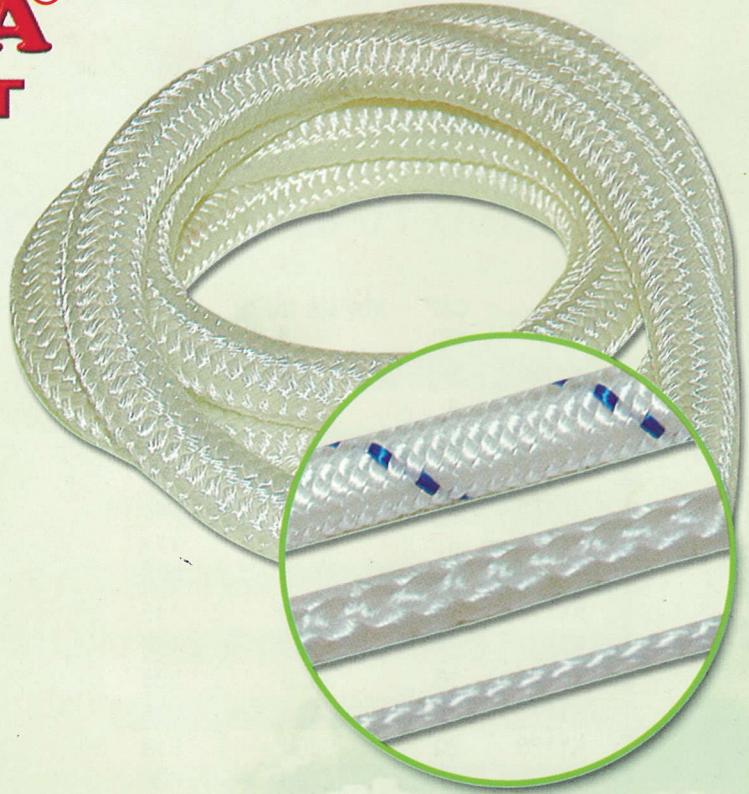

Malzeme	İç Yapı	Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polipropilen İplik
	Dış Kılıf	Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polipropilen İplik
Halat Yapısı	Dış Kılıf: 16-24-32 Kollu, İç Yapı: 12-16 Kollu	
Özellikleri	Kolay Kasa Yapımı, Çok İyi Sürtünme Dayanımı, Yüzer	
Standartlar	TS EN ISO 1346	

Material	Core	High Tenacity Multiflament Polypropylene Fibre
	Cover	High Tenacity Multiflament Polypropylene Fibre
Construction	Cover: 16-24-32 Plaited, Core: 12-16 Plaited	
Properties	Good Resistant to Abrasion, Core, Very Esliy Spliced, Flaating	
Standards	TS EN ISO 1346	

